
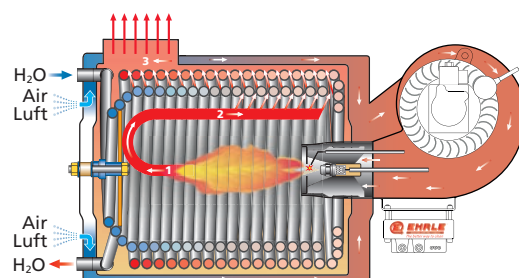


Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic II

HD1240

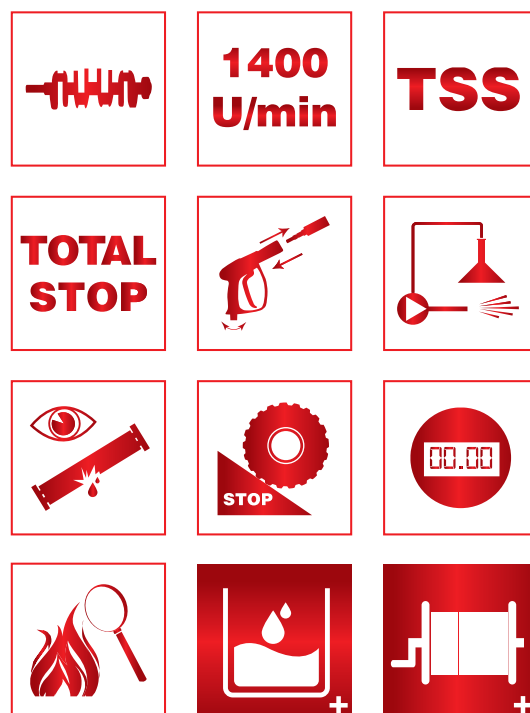

Gerätetyp	HD1240-Standard		HD1240-Premium
Spannung	3/400-415V/ 50Hz		▶ Etronic II - Gerätesteuerung
Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa		▶ Schlauchtrommel
Max. Druck	180bar/ 18MPa		▶ 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar
Fördermenge	300 - 1200l/h		▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk
Düsengröße	070		▶ Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz
Heißwasserleistung	30 - 98°C (150°C)		▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25°
Pumpendrehzahl	1400U/min		▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW
Anschlussleistung	7,6kW / 14,1A		▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto / mit Verpackung	177 kg / 198 kg		▶ Etronic II - Gerätesteuerung
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)	1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm		▶ Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse
			▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW
			▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Artikel-Nr.	411001		186 kg / 207 kg
			1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leakage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20 min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, Wassermangelsicherung, Brennstoffmangelsicherung, optische Flammenüberwachung mit Fozelle und Störleuchte, Dampfstufe) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 25l, integrierter Reinigungsmittel-tank 20l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel