
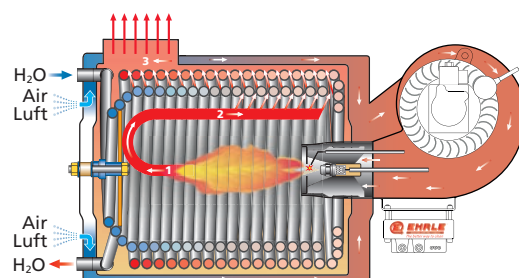


Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic II

HD1140

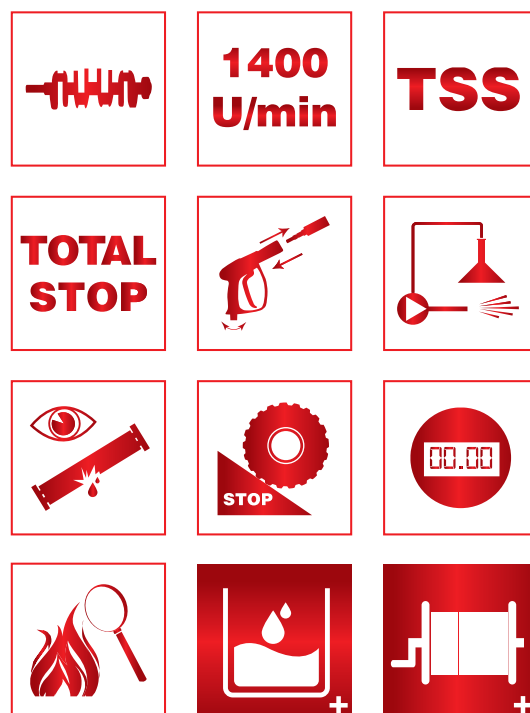

Gerätetyp		HD1140-Standard	HD1140-Premium
Spannung	3/400-415V/ 50Hz		
Arbeitsdruck	30-230bar/ 3-23MPa		
Max. Druck	250bar/ 25MPa		
Fördermenge	300 - 1000l/h		
Düsengröße	043		
Heißwasserleistung	30 - 98°C (150°C)		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	7,6kW / 14,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto / mit Verpackung		178 kg / 199 kg	187 kg / 208 kg
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)		1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm	1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm
<p>Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20 min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, Wassermangelsicherung, Brennstoffmangelsicherung, optische Flammenüberwachung mit Fozelle und Störleuchte, Dampfstufe) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 25l, integrierter Reinigungsmittel-tank 20l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel</p>			
Artikel-Nr.		410001	410002