


Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic I

HD 640

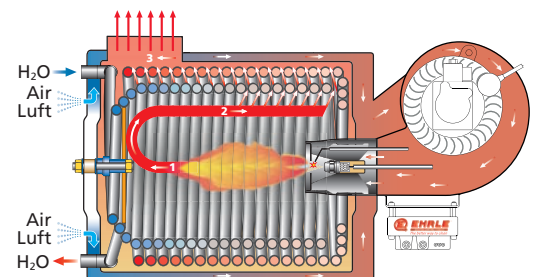

Gerätetyp		HD640-Standard	HD640-Premium
Spannung	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Etronic I - Gerätesteuerung ▶ 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar ▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk ▶ Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz ▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25° ▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW ▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Etronic I - Gerätesteuerung ▶ Schlauchtrommel ▶ 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar ▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk ▶ Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz ▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25° ▶ Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse ▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW ▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa		
Max. Druck	200bar/ 20MPa		
Fördermenge	300 - 600l/h		
Düsengröße	034		
Heißwasserleistung	30 - 98°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	4,6kW / 8,0A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto / mit Verpackung		157 kg / 178 kg	167 kg / 187 kg
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)		1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm	1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm
<p>Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20 min), 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 25l, integrierter Reinigungsmitteltank 20l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel</p>			
Artikel-Nr.		412001	412002