
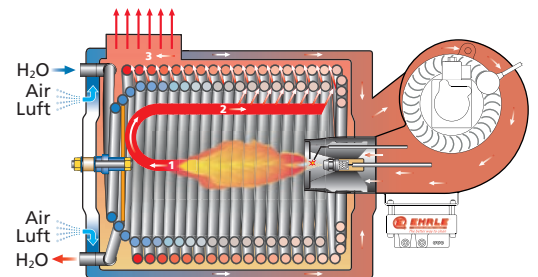


Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, ölbeheizt - Serie Etronic II
HD940

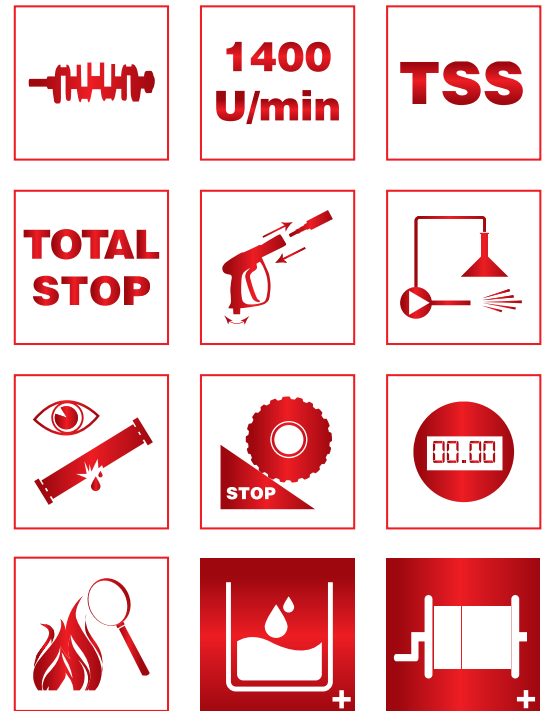

Gerätetyp		HD940-Standard	HD940-Premium
Spannung	3/400-415V/ 50Hz	▶ Etronic II - Gerätesteuerung	▶ Etronic II - Gerätesteuerung
Arbeitsdruck	30-190bar/ 3-19MPa	▶ 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar	▶ Schlauchtrommel
Max. Druck	210bar/ 21MPa	▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk	▶ 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar
Fördermenge	300 - 840l/h	▶ Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz	▶ Abschaltpistole mit Drehgelenk
Düsengröße	045	▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25°	▶ Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz
Heißwasserleistung	30 - 98°C (150°C)	▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW	▶ Edelstahl-Flachstrahldüse 25°
Pumpendrehzahl	1400U/min	▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung	▶ Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse
Anschlussleistung	5,4kW / 10,1A		▶ Wassernetz-Trennung gem. DVGW
Elektr. Absicherung	3x16A träge		▶ Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Gewicht netto / mit Verpackung		159 kg / 180 kg	168 kg / 189 kg
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)		1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm	1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm
<p>Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20 min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, Wassermangelsicherung, Brennstoffmangelsicherung, optische Flammenüberwachung mit Fozelle und Störleuchte, Dampfstufe) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 25l, integrierter Reinigungsmittel-tank 20l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel</p>			
Artikel-Nr.		442001	442002